



Poêle à bois Nectre N65

Appareil de chauffage élégant, puissant, à haute efficacité et à faibles émissions



Caractéristiques



Rendement de
67 %



Émissions :
1,98 g



68 500 BTU
(19 8kW)
Puissance maximale



Jusqu'à
10 h
de
combustion



12,6 po
(320 mm)
Grandeur maximale
de la bûche



Jusqu'à
2 150 pi²
(jusqu'à 200 m²)
de zone couverte



Fabrication
1/4 po
(6 mm)



1,67 pi³
(0 047 m³)
Dimension
du foyer

- Certifié conforme aux New Source Performance Standards (normes de rendement des nouvelles sources) de 2020 fixées par l'EPA
- Fini en peinture métallique noire
- Porte en acier avec vitrocéramique
- Diamètre du tuyau de poêle de 6 po
- Déflecteur en acier avec support en briques d'acier et revêtement en briques réfractaires pour améliorer la masse thermique
- Dégagement arrière de 25,4 cm (10 po)
- Boîte d'entreposage pour bois de feuillus approuvée

■ Les émissions indiquées sont en grammes par kilogramme. Le Nectre N65 est fabriqué en acier doux. La garantie[†] fournie ne couvre que le foyer. Les pourcentages d'efficacité indiqués représentent les pourcentages maximaux. Le temps de combustion indiqué représente la valeur maximale. La production BTU / kilowatt indiquée représente la valeur maximale.

* Les temps de combustion peuvent varier. Pour obtenir les meilleurs temps de combustion, veuillez visiter www.nectreusa.com




Poêle à bois N65

Poêle à bois à chaleur rayonnante / à convection




Dégagements par rapport aux matériaux combustibles

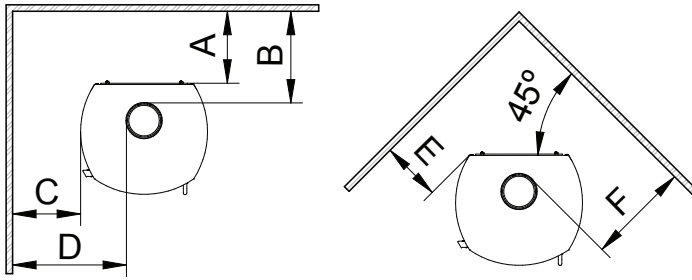


Dégagement minimal	Raccord à paroi simple	Raccord à paroi double
A Du mur arrière à l'arrière du poêle	33,0 cm (13 po)	25,4 cm (10 po)
B Du mur arrière au tuyau de raccordement	41,9 cm (16,5 po)	33,0 cm (13 po)
C Du mur latéral au côté du poêle	30,5 cm (12 po)	30,5 cm (12 po)
D Du mur latéral au tuyau de raccordement	52,1 cm (20,5 po)	50,8 cm (20 po)
E Du mur de l'installation en coin au coin du poêle	26,7 cm (10,5 po)	15,3 cm (6 po)
F Du mur de l'installation en coin au tuyau de raccordement	47,0 cm (18,5 po)	34,3 cm (13,5 po)

Configuration de sortie du mur arrière

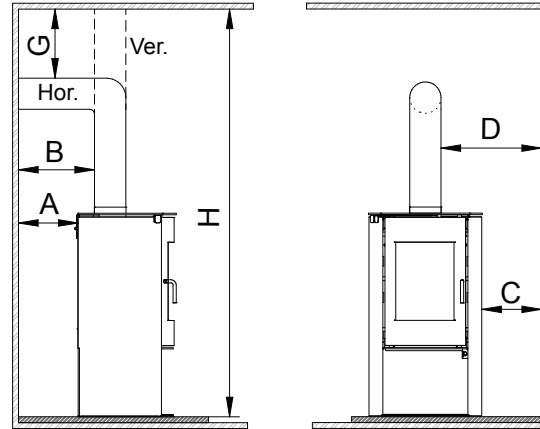


Dégagement minimal	Raccord à paroi simple	Raccord à paroi double
A Du mur arrière à l'arrière du poêle	43,2 cm (17 po)	25,4 cm (10 po)
B Du mur arrière au tuyau de raccordement	5,21 cm (20,5 po)	33,0 cm (13 po)
C Du mur latéral au côté du poêle	30,5 cm (12 po)	30,5 cm (12 po)
D Du mur latéral au tuyau de raccordement	52,1 cm (20,5 po)	50,8 cm (20 po)
G Du plafond au tuyau de raccordement horizontal	45,7 cm (18 po)	40,7 cm (16 po)
H Du plafond au plancher	208,3 cm (82 po)	208,3 cm (82 po)

Protecteur de plancher



Protecteur de plancher		
	É.-U.	Canada
G	S. O.	20,3 cm (8 po)
H		20,3 cm (8 po)
I		45,7 cm (18 po)

* Pour les événements horizontaux arrière, la protection doit s'étendre sous l'évent et dépasser de 2 po (5,1 cm) de chaque côté de celui-ci.

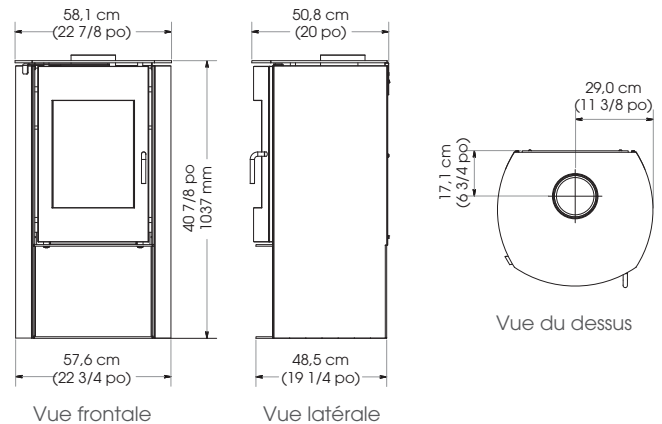

Numéro du modèle	N65
Description	Poêle à bois
CUP	781052133105

Diffusion de chaleur	68 500 Btu/h
Superficie de chauffage recommandée	Jusqu'à 200 m ² (2150 pi ²)

Dimensions de la boîte (L x H x P)	71,5 cm x 123,5 cm x 64,5 cm
	28 1/8 po x 48 5/8 po x 25 3/8 po

Poids	190,0 kg (419 lb)
Garantie ¹	10 ans limitée